MASCHIATRICE IDRAULICA

CONFIGURAZIONE STANTARD

Centralina idraulica integrata nel banco di lavoro
Motore elettrico 4 Kw
Banco in ghisa 800x600 mm con cave a T
Triplo Braccio Orientabile
Testa orientabile 0°- 360° (mod.RHM)
Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz
Regolatore di velocità indipendenti (avanti-indietro)
Sistema di lubrificazione del maschio
Programmazione touch screen:
- Funzione manuale
- funzione inserimento helicoid
- funzione automatica (discesa-arresto-inversione in autom.)

Cambio con due gamme di velocità
Display digitale
Posizionatore magnetico
Base con fissaggio a vite

OPZIONI

Serie di Bussole M4-M30
Attacco mandrino porta punta
Bussola porta filiera
Base magnetica B2
Staffa a C di bloccaggio
Pompa e serbatoio del liquido di refrigerazione
Piastra laterale di ghisa grigia 600x360mm con cave a T
Banco in ghisa 1000x680 mm con cave a T
Piastra laterale di ghisa grigia 680x360mm con cave a T
Set ruote con supporto

SCHEDA TECNICA

Modello	Velocità (rpm)	Mandrino	Capacità	Area lavoro mm
SERIE CON TESTA FISSA CON BANCO				
RHR30D	500/140	2Ø31	M4-M30	1800
SERIE CON TESTA ORIENTABILE CON BANCO				
RHRM30D	500/140	2Ø31	M4-M30	2200

DIMENSIONE BUSSOLE PORTA MASCHIO

Norma Din	○	□	Diametro	Norma Din	○	□	Diametro
M4	4.5	3.4	1Ø19	M16	12	9	2Ø31
M5/6	6	4.9	1Ø19	M18	14	11	2Ø31
M7	7	5.5	1Ø19	M20	16	12	2Ø31
M8	8	6.2	1Ø19	M22/24	18	14.5	2Ø31
M10	10	8	1Ø19	M27	20	16	2Ø31
M12	9	7	2Ø31	M30	22	18	2Ø31
M14	11	9	2Ø31	Riduzione 2/1			Ø31-Ø19

AREA DI LAVORO RHR

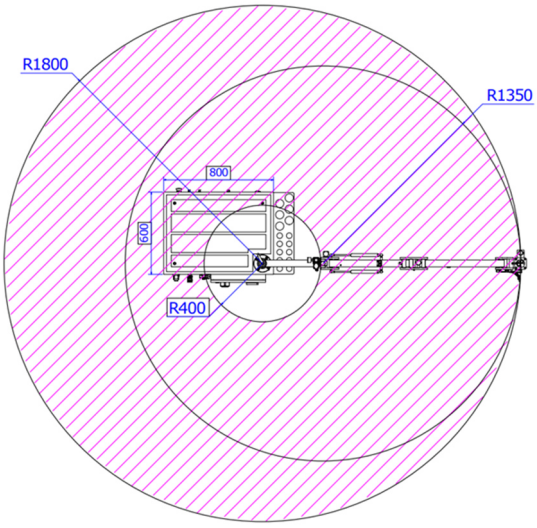

AREA DI LAVORO RHRM

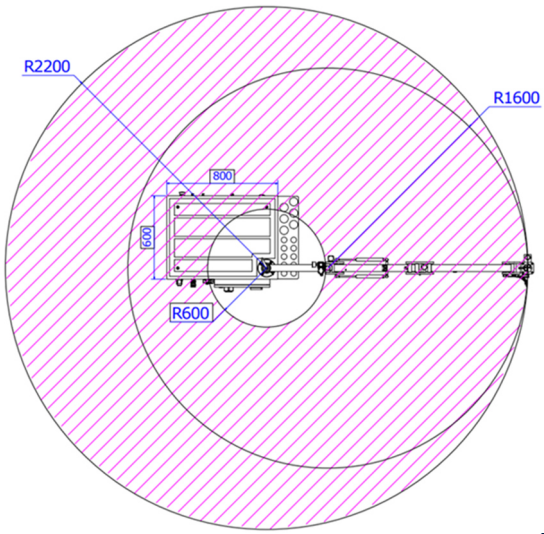

WWW.CMA-ITALIA.IT

Sede Legale: Via A. Volta, 39 -23845 Costa Masnaga (LC)
Sede Operativa: Via Donatori di Sangue, 8/10 -22060 Arosio (CO)
T. +39 031.856372 **F.** +39 031.856372
Cel. +39 335214460 - +39 3393558485
E-mail: info@cma-italia.it

CMA® Italia MACHINE TOOLS