SMERIGLIATRICE ASSIALE

Le smerigliatrici assiali a braccio articolato, alimentati ad aria consentono di ottenere una perpendicolarità perfetta a qualsiasi angolazione per una rettifica precisa.
Riduci i tempi di riparazione e meno fatica per l'operatore.

SCHEDA TECNICA

Modello	Velocità (rpm)	Potenza In Kw	Mandrino	Min. Diametro tubo	Area lavoro mm
		serie con testa fissa			
GN250	25000	0,60	Ø6	Ø10	1800
		serie con testa orientabile			
GNM250	25000	0,60	Ø6	Ø10	1800

AREA DI LAVORO

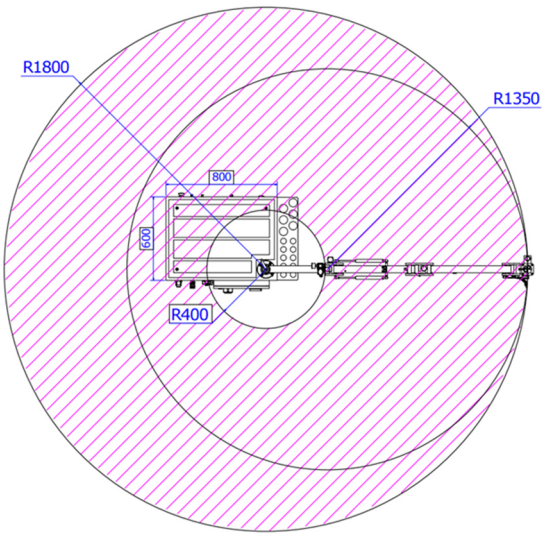

www.cma-italia.it

Sede Legale: Via A. Volta, 39 -23845 Costa Masnaga (LC)
Sede Operativa: Via Donatori di Sangue, 8/10 -22060 Arosio (CO)
T. +39 031.856372 **F.** +39 031.856372
Cel. +39 335214460 - +39 3393558485
E-mail: info@cma-italia.it

CMA® Italia MACHINE TOOLS